Braga 45° Geberit Silent-PP doppia

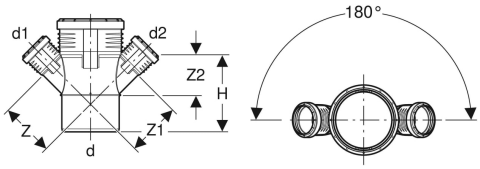

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Proprietà

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura di montaggio	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0.08 mm/(m·K)

No. art.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.569.14.1	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm

- GTDA