

Scarico a pavimento Geberit Varino orizzontale, d110

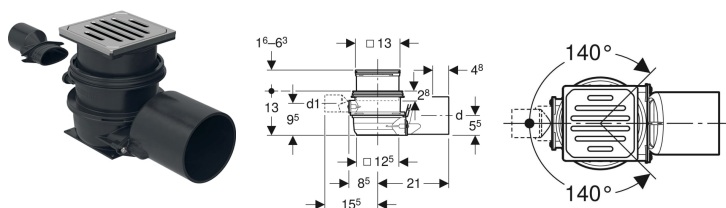


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per il collegamento di apparecchi sanitari
- Per l'impiego all'interno di edifici

Proprietà

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Ingresso per l'allacciamento di un apparecchio sanitario
- Regolabile in altezza con prolunga

Materiale in dotazione

- Attacco d'entrata in PE-HD, \varnothing 50 mm
- Scarico in PE-HD, \varnothing 110 mm
- Griglia in acciaio inox

- Supporto del tubo ad immersione smontabile senz'attrezzi
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche

Dati tecnici

Portata in entrata	0.8 l/s
Portata di scarico	1.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

- Tubo ad immersione
- Protezione cantiere

No. art.	d, \varnothing	d1, \varnothing
388.021.00.1	110 mm	50 mm

Accessori

- Griglia antiscippo Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm
- Prolunga dell'imbuto Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm
- Flangia Geberit per scarichi per pavimento 13 x 13 cm
- Flangia con guarnizione a pressione Geberit, per scarichi a pavimento 13x 13 cm
- Griglia a fessura Geberit per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm, carrabile